






# OR modules 1200cm



## OR-1200-3000K-90-W

Les modules OR de VOLTRON® sont un système LED ALU « slide & click » entièrement circulaire pour LEXI et LINER SLIM. L'ALU de haute qualité garantit une robustesse accrue, un refroidissement optimal et un rendement lumineux durable. Standard en combinaison avec un driver Vossloh-Schwabe non graduable (également disponible en version graduable DALI). Fonctionne sur un système à courant constant où les niveaux de puissance et de luminance peuvent être ajustés. TYPE OR-1200-3000K-90-W - 1200mm - 3000K - 90° - blanc - classe IP20. Convient pour les bureaux, les salles d'exposition, les magasins, les couloirs et les halls d'entrée, les salles de classe. Toujours avec une garantie de 5 ans. Approuvé par l'ENEC



## Données techniques


|                           |                     |                |                  |                            |
|---------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| <b>Numéro de produit</b>  | <b>Code barre</b>   | <b>CCT</b>     | <b>Valeur IP</b> | <b>CRI Ra</b>              |
| OR-1200-3000K-90-W        | LH-1821             | 3000K          | 20               | >85                        |
| <b>Longueur</b>           | <b>Largeur</b>      | <b>Hauteur</b> | <b>Dimmable</b>  | <b>Couleur de finition</b> |
| 1164mm                    | 37mm                | 37,4mm         | V                | Blanc                      |
| <b>Angle de diffusion</b> | <b>Lxx @Ta=25°C</b> | <b>UGR</b>     | <b>IK</b>        | <b>Courant constant</b>    |
| 90°                       | L80 >50.000         | <19            | 03               | V                          |

## Texte de spécification\*

OR-modules est une source de lumière qui peut être utilisée sur les luminaires LEXI LED PANEL et THE LINER SLIM. Ce module dispose des adaptateurs Slide & Click pour être installé sans aucun outil. Le module lumineux a une longueur de 1164mm et une hauteur de 37,4mm et une largeur de 37mm. La valeur Kelvin est 3000K et la couleur de la peinture de finition est White. La valeur CRI de la source lumineuse est >85 et la valeur LB est L80 >50.000. L'UGR de l'objectif est <19 et a un angle de lumière de 90°. La puce LED utilisée est une Lumiled SMD2835. La garantie du module est de 5 ans.

\* Disponible sur le site Internet

## Diagramme photométrique

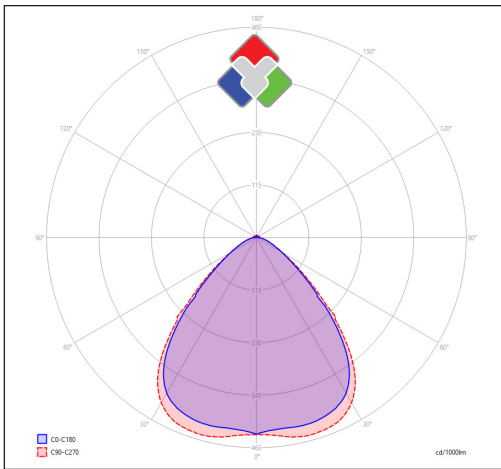

## Domaines d'applications

Espaces de bureaux / salles de réunion / showroom / magasins / couloirs / salles de classe

## Plus info

Toutes les informations, textes de spécifications, photos, dessins techniques, schémas de connexion, fichiers photométriques .LDT peuvent être trouvés via ce lien cliquable direct: [https://www.voltron.fr/product/FR/86/1821/OR\\_modules\\_1200cm--OR-1200-3000K-90-W](https://www.voltron.fr/product/FR/86/1821/OR_modules_1200cm--OR-1200-3000K-90-W) ou peut être demandé par votre personne de contact.

## Lien directe site web



## Codes barres



Le nom et le logo Voltron® ainsi que les noms de produits font partie du groupe d'éclairage Voltron® et sont protégés par des lois internationales.

Les droits d'utilisation, les droits de reproduction ainsi que les droits intellectuels sont la propriété exclusive de Voltron® Lighting Group.

Voltron® accorde une grande attention à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Cependant, il ne pourra être tenu responsable de toute inexactitude et / ou omission. Toutes les images et tous les textes sont protégés par la loi sur la copie et ne peuvent être utilisés ou multipliés sans autorisation expresse.